Panasonic

扉タイプ

シルバー色タイプ



取扱説明書

ダストボックスワゴン

品番 060KWDB(GM･GS･NS)/075KWDB(GM･GS･NS)
090KWDB(GM･GS･NS)/090KWDD(GM･GS･NS)

※品番の先頭にはシステムキッチンのシリーズを示す英字2文字が入ります。

このたびは、「ダストボックスワゴン」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■この取扱説明書とシステムキッチンの「取扱説明書(総合編)」を合わせてよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

■保証とアフターサービスについては、システムキッチンの「取扱説明書(総合編)」をご覧ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠注意

分解禁止	**絶対に分解・修理・改造は行わない** 本体が破損してけがをする おそれがあります。	禁止	**ワゴンに座らない** ワゴンが破損したり、転倒してけがを するおそれがあります。
禁止	**ワゴンの周囲にキッチンマットを置いたり、毛足の長いじゅうたんの上で使用しない** キャスターなどが引っ掛かると、ワゴンが転倒し、けがをするおそれがあります。 	必ず守る	**足元に注意して移動する** キャスターに足をはさみ、けがをするおそれがあります。

使用上のお願い

●**ワゴンを出し入れするときは、他のユニットなどにぶつけないようにする**
ユニットが損傷・破損するおそれがあります。



●**火のそばや、暖房器具に近付けない**
変形したり、変色するおそれがあります。



●**危険物を入れたビン・缶類は捨てない**

●**ダストボックスのふたがしまった状態でユニット内に収納する**
ふたは密閉式ではありませんので、若干の臭いの漏れがあります。

●**キャスターに注油しない**
油がたれて、床を汚すおそれがあります。

●**キャスターにごみなどが付着していないか確認する**
床を汚すおそれがあります。

●**ダストボックスに生ごみや水気を含んだものを捨てた場合、長時間放置しない**
臭気の原因となります。

●**ダストボックスの上に物をのせない**
破損の原因となります。

RF033KAA

使いかた

ワゴンの最大積載量：10kg

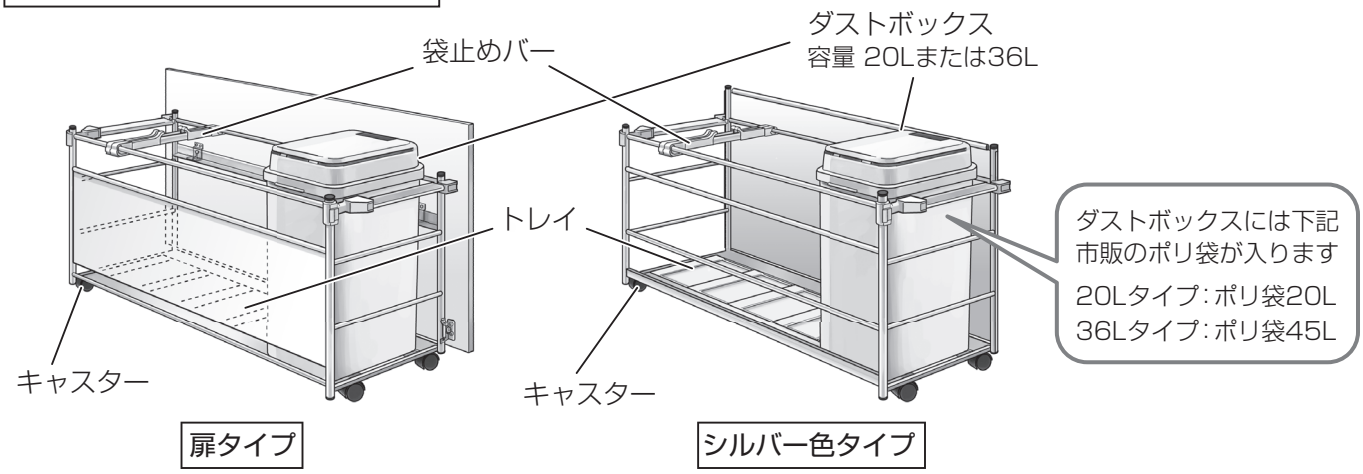

扉タイプ　　シルバー色タイプ

脱臭ユニットを設置している場合は、
ダストボックスを脱臭ユニットの反対側に
収納してください。

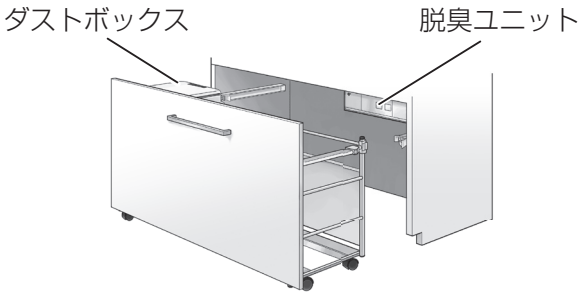

袋止めバーの使いかた

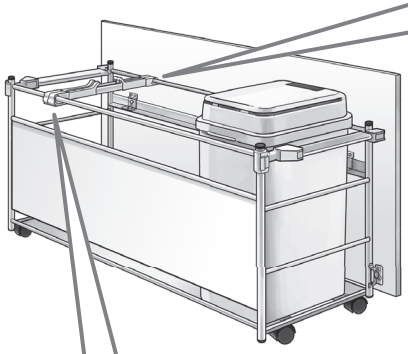

袋止めバーにポリ袋を取り付けることができます。

1 袋止めバーのストッパーを上げる



2 ポリ袋の口を袋止めバーに掛ける



3 ストッパーをおろし、ポリ袋を止める



袋止めバーはスライドして幅を調節することができます。

1 袋止めバーを片側へ傾けながら持ち上げ、動かす





2 パイプを下から支えながらストッパーを上から押してパイプに固定する



トレイの敷きかた

ダストボックスのタイプにより、トレイの重ねかたが異なります。

ダストボックスが
20Lタイプの場合

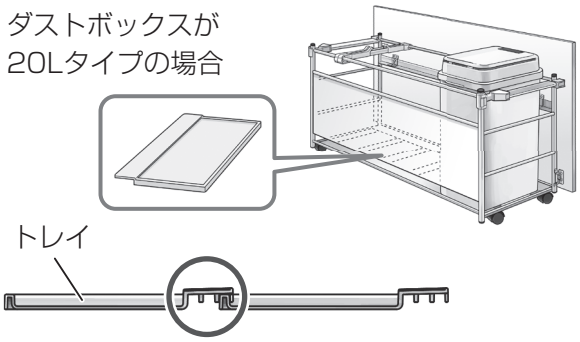

ダストボックスが
36Lタイプの場合

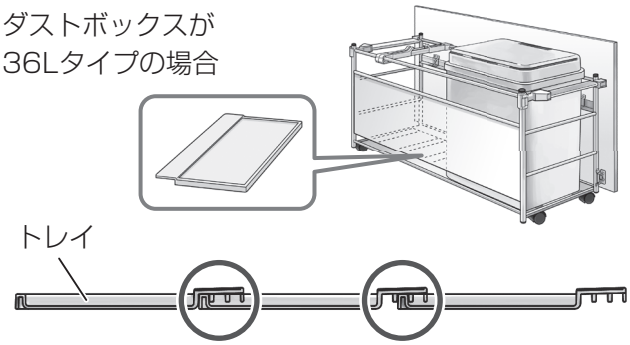

●使用後はユニットに収納してください。

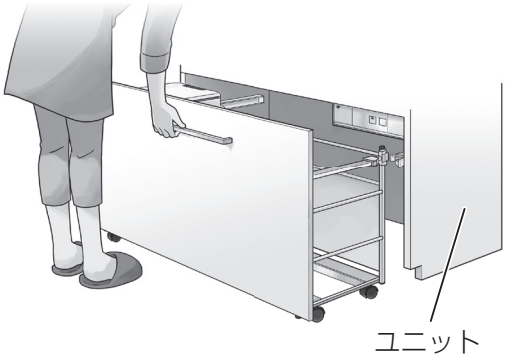

ガイドレール付の場合

ワゴン側のガイドをユニットのガイドレールに合わせて入れてください。

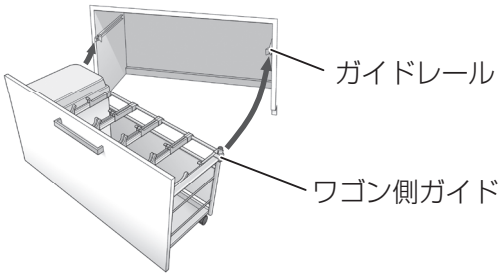

お手入れ

○ 使える洗剤・道具

- タオル・ふきん
- 台所用洗剤(中性)

× 使えない洗剤・道具

- 酸性・アルカリ性・塩素系洗浄剤
- シンナー・ベンジン
- 研磨剤入りスポンジ
- 金属たわし

日常のお手入れ

固く絞ったふきんで水ぶきする。

汚れているとき

台所用中性洗剤を含ませた布で汚れを取り、水ぶきする。仕上げにからぶきする。

●袋止めバーは取り外して水洗いできます。

取り外しかた



1 両端の留め具を横に押し出して外す

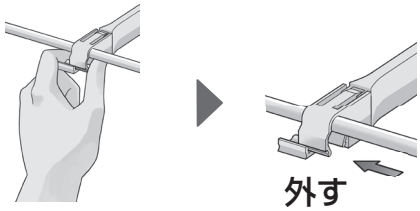

2 引き上げる



取り付けかた

1 仕切りをワゴンの枠にのせる



2 両端の留め具を下から取り付ける

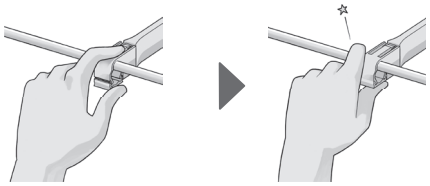

こんなときは

扉タイプは、扉の傾きや高さの調整ができます。

1 扉が前後方向に傾いている

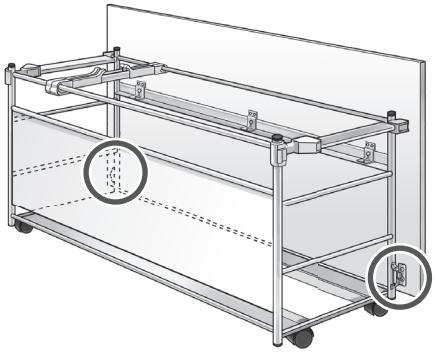

1 ワゴン下部のねじをゆるめる

2 扉を前後に調整する

3 ねじを締めつける

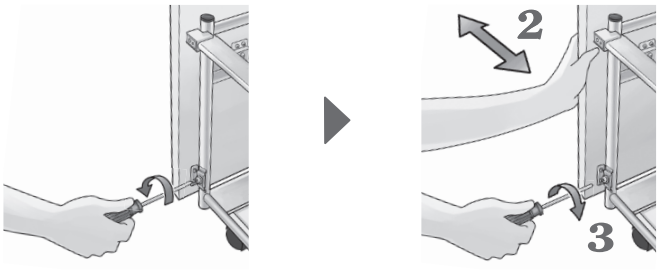

2 扉の高さを調整したい

※ 1 のねじもゆるめてください。

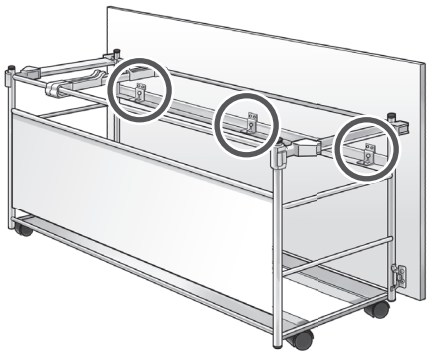

1 ワゴン上部の扉固定ねじをゆるめる（3か所）

2 高さ調整ねじを回し、扉の高さを調整する

3 1 の扉固定ねじを締めつける

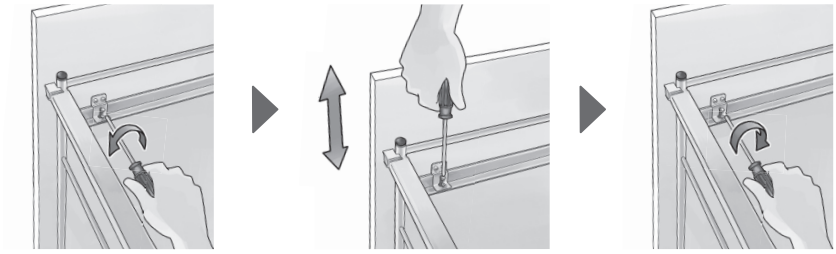

仕様

※品番の先頭にはシステムキッチンのシリーズを示す英字2文字が入ります。

品名	適用ユニット幅	品番	ダストボックス		袋止めバー	ガイドレール
			20L	36L		
扉タイプ（ガイドレール付）	600	060KWDBGM	1	—	4	○
	750	075KWDBGM	1	—	6	
	900	090KWDBGM	1	—	8	
	900	090KWDDGM	—	1	6	
シルバー色タイプ（ガイドレール付）	600	060KWDBGS	1	—	4	○
	750	075KWDBGS	1	—	6	
	900	090KWDBGS	1	—	8	
	900	090KWDDGS	—	1	6	
シルバー色タイプ（ガイドレールなし）	600	060KWDBNS	1	—	4	—
	750	075KWDBNS	1	—	6	
	900	090KWDBNS	1	—	8	
	900	090KWDDNS	—	1	6	

パナソニック株式会社　水廻りシステムビジネスユニット
〒571- 8686 大阪府門真市大字門真1048番地
© Panasonic Corporation 2012